

# Mordazas para soldar de 2 y 3 ejes

## Welders Angle Clamps

### Mordaza para la soldadura de ángulos de 2 ejes

Fabricado con hierro fundido. Tiene las siguientes mejoras:

- Las partes exteriores de WAC35D y WAC45 han sido tratadas; se utilizan para las juntas verticales
- Separadores incrementan la zona de acceso
- Tornillo de actuación rápida en los modelos de lujo.



Posición vertical




Uniones en T



Separadores




Tubos

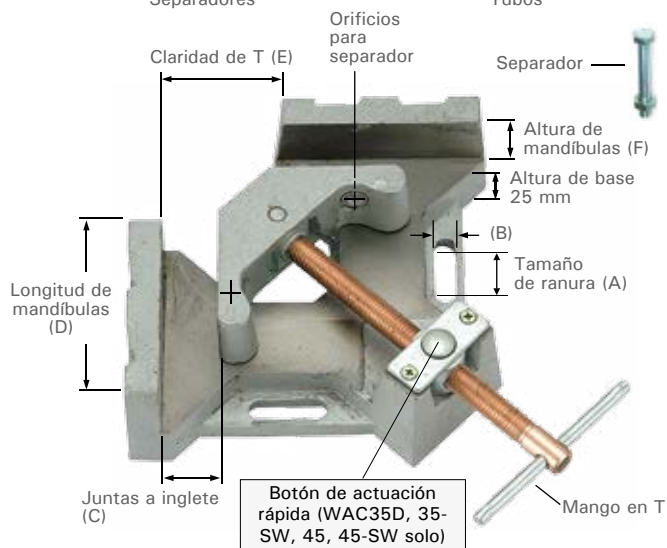

\* Piezas de apoyo adicionales para el soporte magnético.

### Mordaza para la soldadura de ángulos de 3 ejes

Sujeta una pieza de 3 ejes antes de soldarla.



**WAC45-SW**  
120 mm Capacidad!

#### Características de los TORNILLOS DE ACTUACIÓN RÁPIDA y del brazo oscilante.

Sujetan piezas durante el enfriamiento para minimizar la distorsión debida a la contracción.

- Dos tornillos de actuación rápida.
- Girar para fuera el brazo de tercer eje para quitar rápida y fácilmente las piezas.

	Nº de pieza	Características	(A) (mm)	(B) (mm)	(C) (mm)	(D) (mm)	(E) (mm)	(F) (mm)	Peso (kg)
2-ejes	WAC22	Tornillo estándar, maquinado en dos superficies exteriores	23.9	8.1	56	90	47	33	4
	WAC34	Tornillo estándar	30	11	95	122	62	35	5
	WAC35D	Tornillo de actuación rápida, dos separadores, maquinados en dos caras exteriores	30	11	95	122	62	35	5
	WAC45	Tornillo de actuación rápida, dos separadores, maquinados en dos caras exteriores	50.9	11.1	120	135	100	57	11
3-ejes	WAC35-SW	Instalación de 3 ejes, tornillo de actuación rápida, dos separadores brazos oscilantes	30	11	95	122	62	35	11
	WAC45-SW	Instalación de 3 ejes, tornillo de actuación rápida, dos separadores brazos oscilantes	50.9	11.1	120	135	100	57	20